



L'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique doit assurer une **bonne visibilité** de manière **uniforme** dans les **locaux** afin d'éviter le risque de panique.

Cet éclairage est alors assuré par des **BAES d'ambiance**, aussi appelés **BAES anti-panique**.

Plusieurs modèles de BAES d'ambiance anti-panique sont proposés

1- BAES standard

- Lampe secours 12 LED 0.5W.
- Autonomie 1h.
- Luminosité : 450 lumens.
- IP/IK : 42/04.

2- BAES SATI fluo

- BAES SATI.
- Boitier VENUS.
- Lampe secours fluo.
- Autonomie 1h.
- Luminosité : 475 lumens.
- IP/IK : 42/07.




DESCRIPTION DU BLOC

Type:	Non permanent
Autonomie:	1h
Flux lumineux:	475 lm
Lampe secours :	11W 2G7
Batterie Ni-Cd:	3.6 V - 4.5 A/h
Consommation(mA):	35 mA

Caractéristiques techniques:

- Alimentation secteur: 230V50Hz
- Classe: II
- Selon les normes EN-60598-1, EN-60598-2-22, UNE-20-392-93, NF C 71-801, NF C 71-820.
- Installation sur patère débrochable.
- Installation possible:
 - Saillie plafond ou mural (avec patère de fixation)
 - Encastrable au plafond (avec patère de fixation + A TE-87101)
 - Encastrable au mur (avec patère de fixation + APE-87201)
 - Support plafond ou mur (AST-008 et ASP-07).
- Batterie de Ni-Cd haute température, protégée contre les surtensions
- Led de veille haute brillance avec Delab
- Enveloppe en plastique
- Vasque en plastique transparent satiné
- Il dispose de 3 entrées pour presse-étoupe PG-11 (non inclus), pour montage avec tube en saillie.
- Apté pour être installé sur des surfaces inflammables
- Option de vasque double face (ABV-005)
- Système de charge des batteries intelligent qui permet la charge en 12 heures pour obtenir l'autonomie nominale du bloc.
- Le bloc dispose de deux leds indicateurs:
 - État de la batterie (Charge et autonomie)
 - État de la lampe de secours.
 - État de veille
 - Situation de l'état de test.
- Bloc contrôlé par microprocesseur qui réalise des tests périodiques et automatiques (test de la lampe de secours tous les 7 jours, test d'autonomie tous les 70 jours). Les leds indicateurs montrent le résultat des tests.
- L'entrée de la télécommande permet:
 - Test manuel de la lampe et de l'autonomie.
 - La mise au repos et l'allumage sans présence secteur.
 - La programmation de l'heure des tests automatiques.
 - Le reset de l'état et des erreurs du bloc.

Courbe photométrique

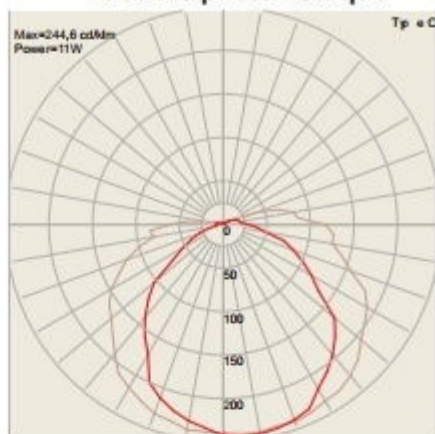

Certification IP: 42

Certification IK: 07




Performance «SATI»

LCIE N° T 04119 / 612831



DIMENSIONS

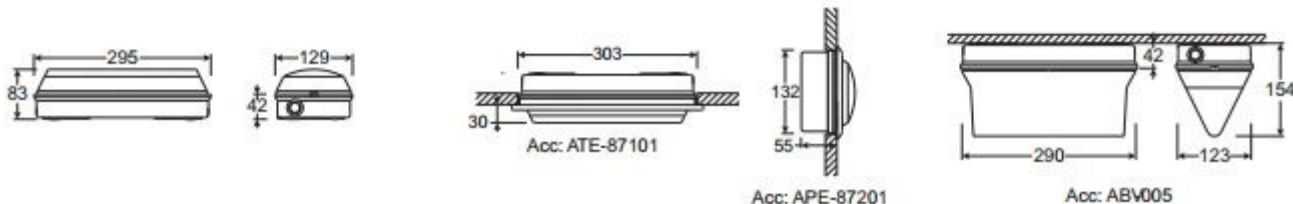

4- BAES SATI leds design TOLEDO



BESOIN D'AIDE ...
CONTACTEZ-NOUS



contact@ylea.eu • www.ylea.eu



Echangez avec nos conseillers par chat
du lundi au vendredi de 8h à 17h45.

- BAES SATI.
- Boitier TOLEDO.
- Lampe secours LED<1,4W.
- Autonomie 1h.
- Luminosité : 350 lumens.
- IP/IK : 44/07.

DESCRIPTION DU BLOC


Type:	Autonome
Autonomie:	1 h
Flux lumineux:	380 lm
Lampe de secours:	6xLEDS 1W
Batterie Ni-Cd:	6.0 V - 1,6 A/h
Consommation (W):	<1.4 conformément aux certificats d'économie d'énergie (opération n° IND-BA-06 et BAR-EQ-05)

Poids(kg): 0.610

Caractéristiques techniques:

- Alimentation secteur: 230V 50Hz
- Classe: II
- Selon les normes EN-60598-1, EN-60598-2-22, NFC 71-801, NFC 71-820.
- Installation sur patère débrochable.
- Installation possible:
 - Saillie plafond ou mural
 - Encastrable au plafond
- Batterie de Ni-Cd de haute température, protégée contre les surtensions de décharge.
- Led de veille haute brillance.
- Enveloppe en plastique polycarbonate
- Vasque en plastique polycarbonate, transparent satiné.
- Apté pour être installé sur des surfaces inflammables.
- Résistance au fil incandescent (850°C).
- Cadre décoratif d'encastrement disponible en blanc.
- Option de montage avec porte étiquette.
- Il dispose de 2 entrées pour montage avec tube en saillie.
- Système de charge des batteries intelligent qui permet la charge en 12 heures pour obtenir l'autonomie nominale du bloc.
- Le bloc dispose de deux leds indicateurs:
 - État de la batterie (Charge et autonomie)
 - État de la lampe de secours.
 - État de veille
 - Situation de l'état de test.
- Bloc contrôlé par microprocesseur qui réalise des tests périodiques et automatiques (test de la lampe de secours tous les 7 jours, test d'autonomie tous les 70 jours). Les leds indicateurs montrent le résultat des tests.
- L'entrée de la télécommande permet:
 - Test manuel de la lampe et de l'autonomie.
 - La mise au repos et l'allumage sans présence secteur.
 - La programmation de l'heure des tests automatiques.
 - Le reset de l'état et des erreurs du bloc.

Courbe photométrique

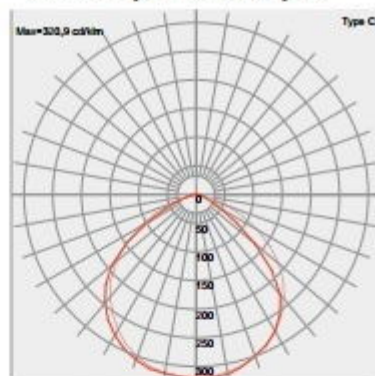

Courbes sur demande

Certification IP: 44

Certification IK: 07




LCIE N° T 12076 / 618469

Accessoires:

- AMT0091: Cadre d'encastrement plafond
- ABX0091: Porte-sérigraphie encastré plafond (bas, droite/gauche, exit)
- ABT0091: Porte-sérigraphie saillie plafond (bas, droite/gauche, exit)
- AET0081: Accessoire encastrement mural
- AGT008: Grille antivandale
- AVT0091: Plaque support grille

DIMENSIONS

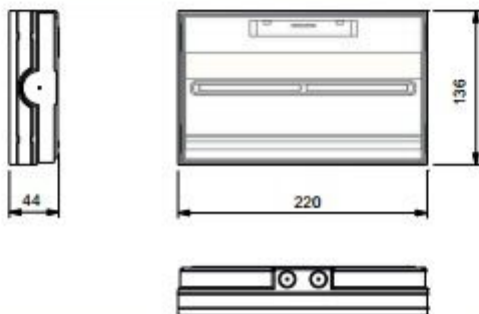

5- BAES SATI leds design TOLEDO étanche

- BAES SATI.
- Boitier TOLEDO étanche.
- Lampe secours LED<1,4W.
- Autonomie 1h.
- Luminosité : 350 lumens.
- IP/IK : 65/07.

DESCRIPTION DU BLOC


Type:	Autonome
Autonomie:	1 h
Flux lumineux:	380 lm
Lampe de secours:	6xLEDS 1W
Batterie Ni-Cd:	6.0 V - 1,6 A/h
Consommation (W):	<1.4 conformément aux certificats d'économie d'énergie (opération n° IND-BA-06 et BAR-EQ-05)

Poids(kg): 0.610

Caractéristiques techniques:

- Alimentation secteur: 230V 50Hz
- Classe: II
- Selon les normes EN-60598-1, EN-60598-2-22, NFC 71-801, NFC 71-820.
- Installation sur patère débrochable.
- Installation possible:
 - Saillie plafond ou mural
 - Encastrable au plafond
- Batterie de Ni-Cd de haute température, protégée contre les surtensions de décharge.
- Led de veille haute brillance.
- Enveloppe en plastique polycarbonate.
- Vasque en plastique polycarbonate, transparent satiné
- Apte pour être installé sur des surfaces inflammables.
- Résistance au fil incandescent (850°C).
- Cadre décoratif d'encastrement disponible en blanc.
- Option de montage avec porte étiquette.
- Il dispose de 2 entrées pour presse-étoupe M20 / PG-11 / PG-9 + 2 entrées pour presse-étoupe PG-9, pour montage avec tube en saillie.
- Système de charge des batteries intelligent qui permet la charge en 12 heures pour obtenir l'autonomie nominale du bloc.
- Le bloc dispose de deux leds indicateurs:
 - État de la batterie (Charge et autonomie)
 - État de la lampe de secours.
 - État de veille
 - Situation de l'état de test.
- Bloc contrôlé par microprocesseur qui réalise des tests périodiques et automatiques (test de la lampe de secours tous les 7 jours, test d'autonomie tous les 70 jours). Les leds indicateurs montrent le résultat des tests.
- L'entrée de la télécommande permet:
 - Test manuel de la lampe et de l'autonomie.
 - La mise au repos et l'allumage sans présence secteur.
 - La programmation de l'heure des tests automatiques.
 - Le reset de l'état et des erreurs du bloc.

Courbe photométrique

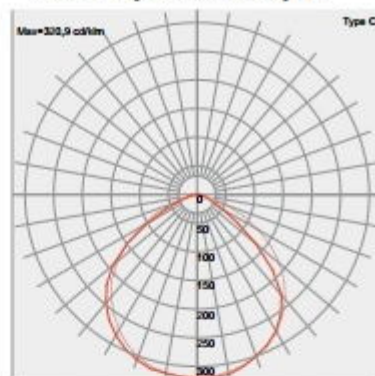

Courbes sur demande

Certification IP: 65


Certification IK: 07



LCIE N° T 12077 / 618469

AMT0091: Cadre d'encastrement plafond
ABX0091: Porte-sérigraphie encastré plafond (bas, droite/gauche, exit)
ABT0091: Porte-sérigraphie saillie plafond (bas, droite/gauche, exit)
AET0081: Accessoire encastrement mural
AGT000: Grille antivandale
AVT0091: Plaque support grille

DIMENSIONS

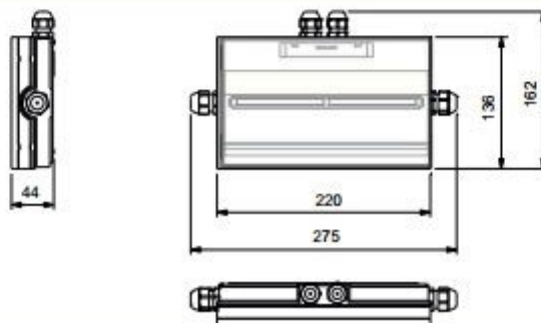

Avez-vous pensé à la télécommande BAES obligatoire avec tous les BAES ? Que vous ayez 1



BESOIN D'AIDE ...
CONTACTEZ-NOUS



contact@ylea.eu • www.ylea.eu



Echangez avec nos conseillers par chat
du lundi au vendredi de 8h à 17h45.



BAES ambiance anti panique

Référence : 07380

ou 300 blocs, 1 télécommande doit être insérée dans votre dispositif.

? Notre **signalisation de sortie de secours** facilite la gestion des situations d'urgence.

Plus d'information sur l'**éclairage de sécurité** dans notre article de l'œil de l'expert.



BESOIN D'AIDE ...
CONTACTEZ-NOUS



contact@ylea.eu • www.ylea.eu



Echangez avec nos conseillers par chat
du lundi au vendredi de 8h à 17h45.