YLEA®

Tableau d'alarme technique

Référence : 05232



Assurez une sécurité renforcée de vos locaux techniques grâce à notre tableau d'alarme technique !

Conçu pour surveiller en continu le bon fonctionnement de vos équipements, ce tableau vous alerte en temps réel de tout dysfonctionnement.

Caractéristiques clés :

- **Surveillance précise :** Signale visuellement les dérangements dans les locaux techniques (chaufferies, locaux de machinerie, etc.).
- **Personnalisable :** Indiquez clairement les zones surveillées grâce à l'étiquetage personnalisable en façade.
- **Polyvalent :** S'adapte à tous types d'installations grâce à la configuration de contacts NO ou NF avec temporisation réglable.
- **Robuste et fiable :** Alimentation sécurisée par batterie en cas de coupure de courant.
- **Facile à installer :** Fixation murale ou en angle rentrant pour une intégration optimale dans vos locaux.

Les avantages de notre tableau d'alarme technique :

- **Détection précoce des anomalies :** Réagissez rapidement en cas de problème pour limiter les dégâts.
- **Sécurité renforcée :** Protégez vos équipements et vos locaux.
- **Simplicité d'utilisation :** Une installation et une configuration rapides et faciles.
- **Fiabilité :** Une solution robuste et durable pour une surveillance optimale.

Applications typiques :

BESOIN D'AIDE ... CONTACTEZ-NOUS
contact@ylea.eu • www.ylea.eu
Echangez avec nos conseillers par chat du lundi au vendredi de 8h à 17h45.

- **Bâtiments industriels :** Surveillance des chaufferies, des locaux de traitement d'air, des groupes électrogènes...
- **Immeubles de bureaux :** Surveillance des ascenseurs, des systèmes de ventilation, des groupes de pompage...
- **Établissements recevant du public :** Surveillance des installations techniques pour garantir la sécurité des occupants.

Caractéristiques techniques :

- **Alimentation :** 230V, 50Hz, avec batterie de secours
- **Montage :** Mural ou en angle rentrant
- **Contacts :** NO ou NF, temporisation réglable
- **Poids :** 765g

Ne laissez plus rien au hasard !

Optez pour notre tableau d'alarme technique pour une surveillance efficace et fiable de vos installations.

YLEA®

Tableau d'alarme technique

Référence : 05232

Caractéristiques générales

- Dimensions (en mm) : H 258 x L 166 x P 91
- Poids : 762 g
- Coffret plastique blanc
- Indice de protection : IP42 IK07

Caractéristiques techniques


- Alimentation
  - Secteur : 230 V +10% -15% 50 Hz 500 mA
  - 2 batteries 8V4, 270 mAh type Ni-Mh
    - 12 heures d'autonomie en veille
- Sortie utilisateur : 19 V ± 3 V
- Bus de report pour tableau de renvoi
- Résistance de contact des entrées : max. 100 Ohms

Description et fonction des touches

Niveaux d'accès	Touches	Fonction des touches
Niveau 1 (face avant)	Essai/Acquittement/Réarmement	• Mode essai • Acquittement des signaux d'alarme, de défaut batterie et secteur • Réarmement de l'alarme technique en mode alarme
Niveau 2 (sur la carte)	A	Permet d'accéder à la configuration et de faire défiler le étapes au sein de la configuration.
	B	Permet de faire défiler les différents choix pour chaque configuration et chaque entrée.

Raccordement

- Câble secteur : RO2V 3G 1,5mm², avec protection en amont par disjoncteur adapté.
- Câble d'entrées d'alarme : 1 paire 8/10ème ou 9/10ème sans écran, max. 1,5mm². Distance max. : 1000 mètres.

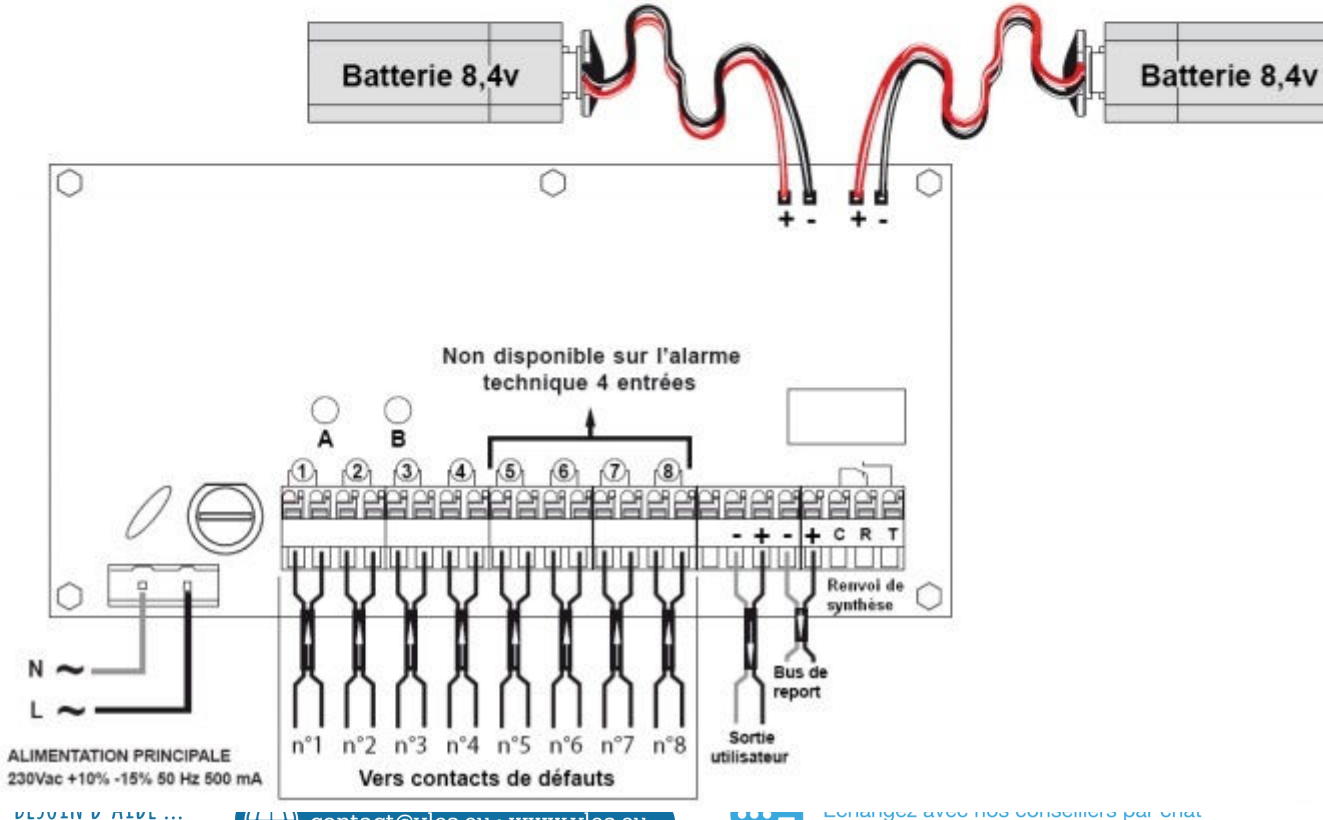

BESOIN D'AIDE ... CONTACTEZ-NOUS
contact@ylea.eu • www.ylea.eu
Echangez avec nos conseillers par chat du lundi au vendredi de 8h à 17h45.

YLEA®

Tableau d'alarme technique

Référence : 05232

Pour une sécurité optimale, équipez vos locaux d'une **alarme incendie type 3 BAAS**.

? Assurez la sécurité de vos locaux grâce à notre **solution de détection incendie pour professionnels** conforme aux normes en vigueur.

BESOIN D'AIDE ... CONTACTEZ-NOUS

contact@ylea.eu • www.ylea.eu

Echangez avec nos conseillers par chat du lundi au vendredi de 8h à 17h45.