YLEA®

BAES habitation SATI LEDS

Référence : 07558



Découvrez notre modèle de **Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité** pour les **bâtiments à usage d'habitation** !

Caractéristiques du BAES SATI LED :

- **Boitier DIANA :** Le BAES SATI LED est doté d'un boîtier DIANA élégant et moderne qui s'intègre harmonieusement dans n'importe quel environnement résidentiel. Son design discret assure une intégration parfaite tout en garantissant la sécurité.
- **Éclairage LED :** Équipé de la technologie LED de pointe, ce BAES offre une source lumineuse efficace et économe en énergie. Les LED garantissent une excellente visibilité en cas de coupure de courant, assurant ainsi la sécurité des occupants du bâtiment.
- **Autonomie de 5 heures :** Le BAES SATI LED est conçu pour fournir un éclairage de secours fiable pendant 5 heures après une coupure de courant. Cette autonomie prolongée permet de couvrir la plupart des situations d'urgence.
- **Luminosité de 9 lumens :** Avec une luminosité de 9 lumens, ce BAES offre un éclairage adéquat pour guider les occupants en toute sécurité vers les sorties lors d'une évacuation d'urgence. La lumière émise est suffisamment claire pour garantir une visibilité optimale, même dans l'obscurité.
- **Indice de protection (IP) / Indice de résistance aux chocs (IK) :** Le BAES SATI LED affiche des indices de protection IP42 et de résistance aux chocs IK04. Cela signifie qu'il est protégé contre les particules solides et offre une certaine résistance aux chocs mécaniques, garantissant sa durabilité dans différentes conditions.

YLEA®

BAES habitation SATI LEDS

Référence : 07558


DESCRIPTION DU BLOC

Type:	Autonome
Autonomie:	5 h
Flux lumineux:	9 lm
Lampe de secours:	4 X LEDs
Batterie Ni-Cd:	2.4 V - 1,6 A/h
Consommation(mA):	22
Poids(kg):	0.620

Caractéristiques techniques:

- Alimentation secteur: 230V 50Hz
- Classe: II
- Selon les normes EN-60598-1, EN-60598-2-22, NFC 71-805, NFC 71-820.
- Installation sur patère débrochable.
- Elle dispose du système d'installation ZRM (pat) sans outils, ni vis.
- Installation possible:
  - Saillie plafond ou mural (avec patère de fixation)
  - Encastrable au plafond (avec patère de fixation+ AMD071)
- Batterie de Ni-Cd de haute température, protégée contre les surtensions de décharge.
- Led de veille haute brillance.
- Enveloppe en plastique
- Vasque en plastique
- Apte pour être installé sur des surfaces inflammables.
- Résitance au fil incandescent (850ºC).
- Cadre décoratif d'encastrement disponible (plafond) disponible en blanc.
- Option IP44 (spécial garages) grâce au kit adaptateur (KAPE-144).
- Option IP65 grâce au kit adaptateur (KAPE-065).
- Système de charge des batteries intelligent qui permet la charge en 12 heures pour obtenir l'autonomie nominale du bloc.
- Le bloc dispose de deux leds indicateurs:
  - État de la batterie (Charge et autonomie)
  - État de la lampe de secours.
  - État de veille
  - Situation de l'état de test.
- Bloc contrôlé par microprocesseur qui réalise des tests périodiques et automatiques (test de la lampe de secours tous les 7 jours, test d'autonomie tous les 70 jours). Les leds indicateurs montrent le résultat des tests.
- L'entrée de la télécommande permet:
  - Test manuel de la lampe et de l'autonomie.
  - La mise au repos et l'allumage sans présence secteur.
  - La programmation de l'heure des tests automatiques.
  - Le reset de l'état et des erreurs du bloc.

Courbe photométrique

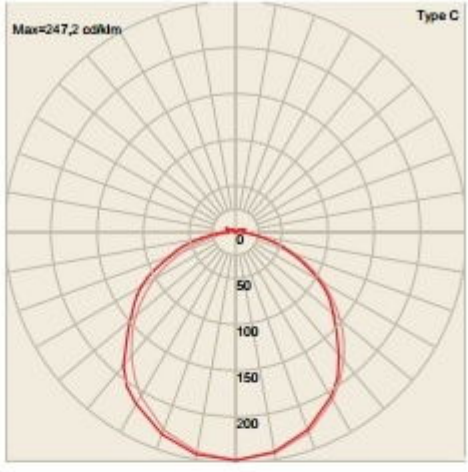



Certification IP: 42
Certification IK: 04

Performance «SATI»

LCIE Nº T 05059/ 612831

DIMENSIONS

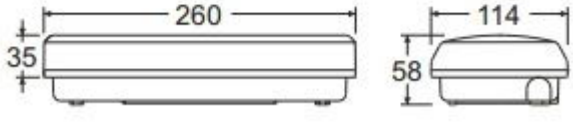

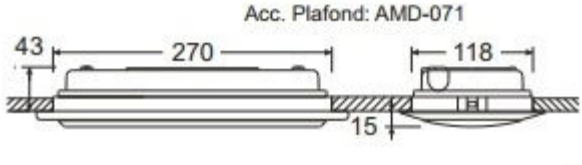

Savez-vous que la **télécommande pour BAES** est obligatoire pour tous les dispositifs de 1 à

BESOIN D'AIDE ... CONTACTEZ-NOUS
contact@ylea.eu • www.ylea.eu
Echangez avec nos conseillers par chat du lundi au vendredi de 8h à 17h45.

BAES habitation SATI LEDS

Référence : 07558

300 BAES ?

Notre œil de l'expert sur l'**éclairage de sécurité** peut vous apporter de nombreuses informations sur les BAES.

?Nos **plans de secours en cas d'urgence** sont conçus pour une signalisation fiable et durable.