


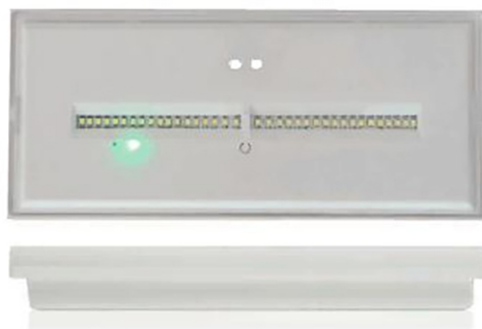

Assurez la sécurité de votre **établissement recevant du public (ERP / recevant du public)** avec ce **bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES / BAES d'évacuation / bloc de secours)** conçu pour maintenir les **sources lumineuses** en cas de coupure de courant. Lors d'un **cas de coupure**, le dispositif entre automatiquement en fonctionnement pour garantir une **sortie de secours illuminée**.

Ce **bloc de secours** est équipé d'un **système de tests intégré (SATI / tests intégrés)** : tous les 7 jours, la lampe de secours est testée, et tous les 70 jours, l'autonomie est vérifiée, pour un bon fonctionnement constant sans intervention manuelle.

Ce **bloc d'éclairage de sécurité** est particulièrement adapté aux **habitations collectives**, aux institutions, aux bureaux ou aux ERP (Établissements Recevant du Public).

Caractéristiques techniques

- **Autonomie** : 1 heure
- **Luminosité** : 45 lumens
- **Boîtier** : autonome, matériau en polycarbonate
- **Classe** : Classe II
- **Indice de protection** : IP42 / IK04
- **Alimentation** : Batterie Ni-Cd protégée contre les surtensions
- **Consommation** : 0,85 W
- **Contrôle** : tests périodiques automatiques (SATI)
- **Conformité aux normes** : EN-60598-1, EN-60598-2-22, NFC 71-800, NFC 71-820, NF 413
- **Dimensions** : 260 × 114 × 39 mm
- **Poids** : ~0,5 kg



- **Offert** : autocollant "running man" + flèche directionnelle pour signalisation de sortie de secours
- **Fixation** : en saillie murale ou encastrable, possible sur surfaces inflammables
- **LED d'indication** : état de la batterie, veille, lampe secours, test

Avantages & bénéfices

- **Assurez la sécurité** de vos locaux, même en cas de coupure électrique, grâce à ce bloc autonome.
- Compatible pour un usage dans des **ERP (recevant du public)** et des **habitations collectives**.
- Le **système de tests intégré SATI** garantit une maintenance minimale tout en assurant un contrôle automatique.
- Permet d'**illuminer les issues de secours** et les parcours d'évacuation pour guider les occupants.
- Produit conforme aux normes françaises et européennes pour les **BAES / blocs autonomes d'éclairage**.
- Économie d'énergie, fiabilité, durabilité et sécurité combinées.

N'oubliez pas de compléter votre achat avec la **télécommande pour BAES** obligatoire pour gérer de 1 à 300 blocs.

? Renforcez la visibilité de vos issues de secours avec nos **accessoires pour évacuation sécurisée**.

Pour plus d'informations, lisez notre article sur l'**éclairage de sécurité**.

