YLEA®

Diffuseur sonore son NFS 32-001

Référence : 05148



Diffuseur sonore conventionnel selon exigences des normes suivantes :

- NF EN 54-3.
- NF S 32-001.

Ce diffuseur sonore en ABS peut être installé en angle de mur rentrant à 90°

- Alimentation : 10 à 60 Vdc - 15 Vdc/13 mA - 60 Vdc/30 mA.
- Puissance sonore de **90 décibels** : Classe B.
- IP40 - IK07.
- Raccords entrée et sortie séparées avec des bornes de 2,5 mm2.

Dimensions : H130/L140/P95mm.

Le rôle du diffuseur sonore NFS 32-001 est **d'émettre des signaux sonores pour alerter les occupants** d'un bâtiment en cas d'urgence incendie ou de toute autre situation nécessitant une évacuation rapide et sécurisée.

Ce type de dispositif est conçu pour diffuser **des sons d'alerte distinctifs** et facilement reconnaissables, permettant ainsi de signaler efficacement la présence d'un danger et d'indiquer aux personnes présentes sur les lieux qu'elles doivent évacuer les lieux immédiatement.

En résumé, le diffuseur sonore NFS 32-001 joue un **rôle crucial dans la sécurité incendie** en émettant des signaux sonores d'alerte pour faciliter l'évacuation en cas d'urgence.


BESOIN D'AIDE ... CONTACTEZ-NOUS
contact@ylea.eu • www.ylea.eu
Echangez avec nos conseillers par chat du lundi au vendredi de 8h à 17h45.

YLEA®

Diffuseur sonore son NFS 32-001

Référence : 05148

ENCOMBREMENT – FIXATION (en mm)

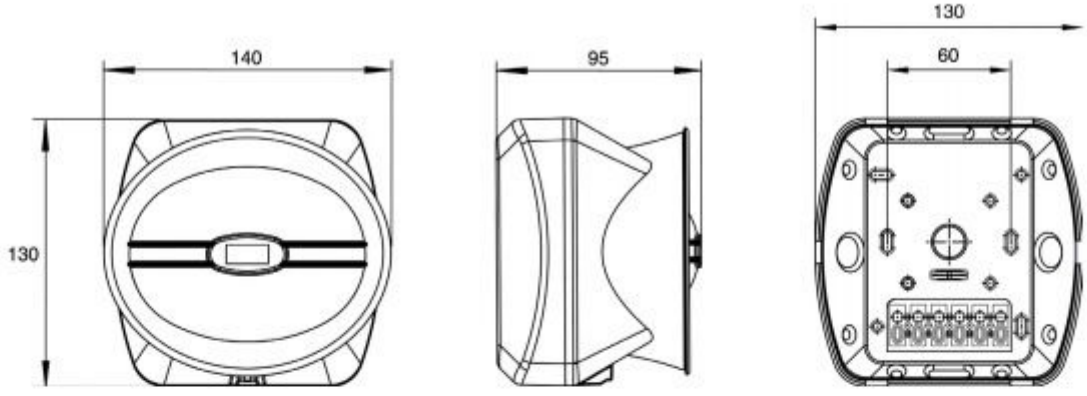


ASSEMBLAGE - DEMONTAGE



Important :

- Assembler la partie supérieure du boîtier puis fermer en verrouillant à l'aide de la vis fournie.
- Retirer la vis puis démonter par la partie inférieure du boîtier à l'aide d'un tournevis plat.

RACCORDEMENT GÉNÉRAL

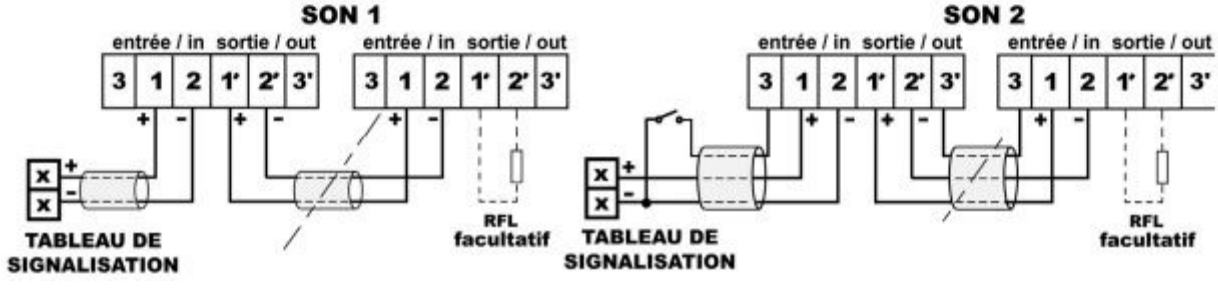

? Assurez la sécurité de vos locaux grâce à nos **détecteurs multi-capteurs incendie** conformes

BESOIN D'AIDE ... CONTACTEZ-NOUS

contact@ylea.eu • www.ylea.eu

Echangez avec nos conseillers par chat du lundi au vendredi de 8h à 17h45.

aux normes en vigueur.